

- STABILE ALUMINIUM-DRUCKGUSSAUSFÜHRUNG
- HALTEKRAFT 200 N ODER 500 N
- EINGEBAUTER VERPOLSCHUTZ (DIODEN)
- UNTERBRECHER-DRUCKTASTER
- KABELINGANG AM BODEN ODER RÜCKSEITE
- MAGNETANKERPLATTE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- ZERTIFIZIERT NACH EN1155, MIT CE-KENNZEICHNUNG



Türhaftmagnete für Bodenmontage sind dafür vorgesehen Brandschutztüren in den Bereichen offen zu halten, für die ein einfacher, nutzer- und anwendungsfreundlicher Zugang gewünscht und teilweise notwendig ist. Durch die robuste Ausführung ideal geeignet, wo Gefahr von Vandalismus bzw. starker Beanspruchung vorliegt. Insbesondere wo durch bauliche Vorgaben eine Wandmontage nicht möglich ist. Der Grundmagnet ist in einem Alu-Druckgussgehäuse mit manuellem Drucktaster montiert. Typgeprüft nach EN 1155. Elektrischer Anschluss durch die offene Grundfläche bzw. Aufputz durch eine 20 mm Bohrung auf der Gehäuserückseite. Ein Abdrückbolzen schließt Remanenz aus.


Standardversionen sind mit 200 N oder 500 N Haftkraft erhältlich. Jeder Türhaftmagnet wird als Set zusammen mit der entsprechenden Ankerplatte (gemäß Darstellung) geliefert.

## TECHNISCHE DATEN

	Standard-version	Version mit starker Kraft
Haltekraft	200 N	500 N
Remanenz	Null	Null
Netzspannung	24 VDC	24 VDC
Strom	45 mA	90 mA
Oberfläche	Weiß lackiertes Aluminiumgehäuse, verzinkter Magnet	
Gewicht	700 g / 1000 g	

### 200 N-Version

Teilenummer: 3-84-0301

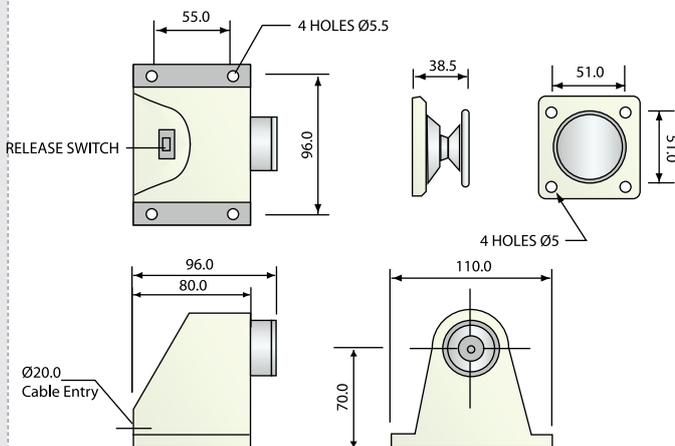

### 500 N-Version

Teilenummer: 3-84-0501

